
Curva S del programa ES-L1173: valor planificado acumulado

Proyecto	Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador	**Fecha inicial**	02-02-2026	**Presupuesto (BAC)**	US$195,000,000
Código	ES-L1173 (BID / CEPA)	**Fecha final**	22-03-2030	**Unidad de tiempo**	Mes (50 períodos)

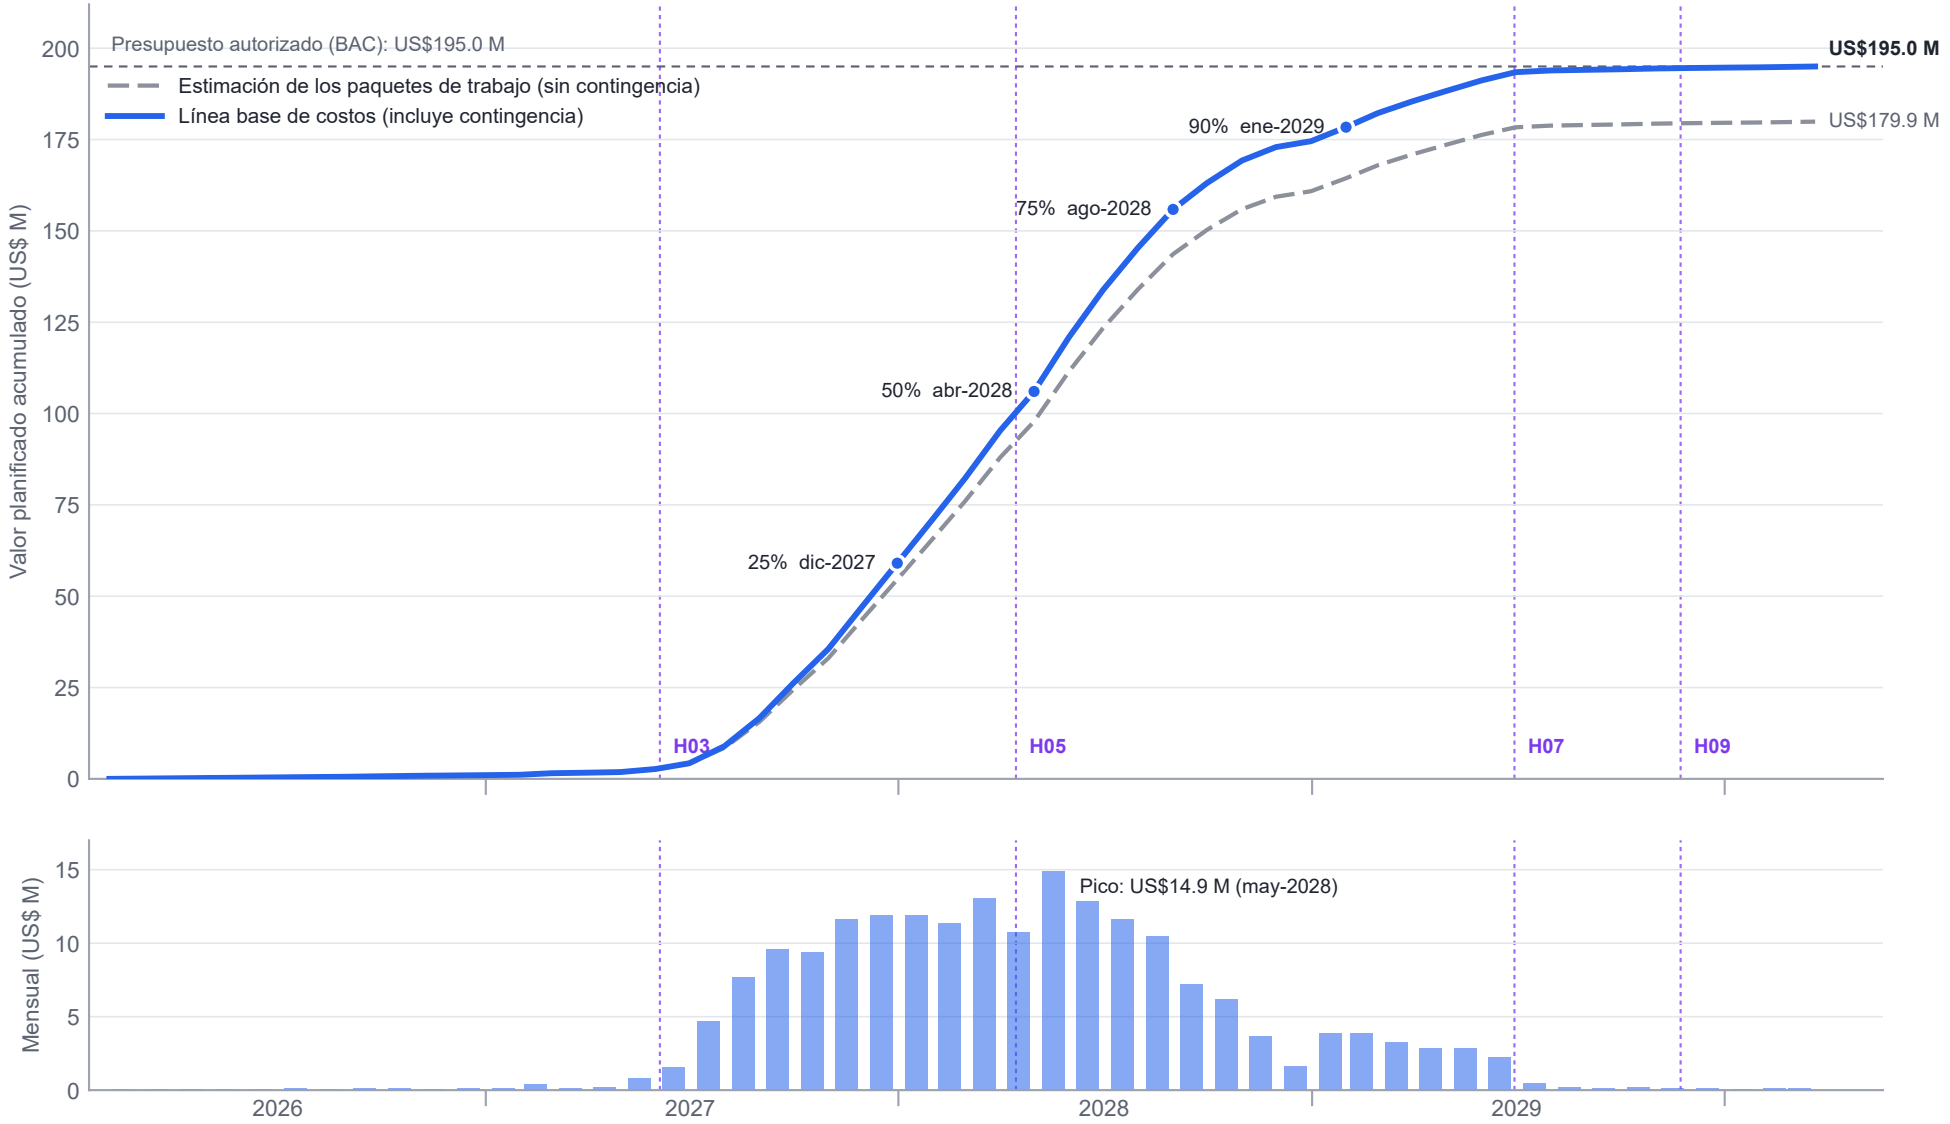

Hitos (líneas moradas): H03 contratos de obra y supervisión firmados (jun-2027); H05 SSEI reubicado (abr-2028); H07 terminal ampliada concluida (jun-2029); H09 obras recibidas (nov-2029). Puntos azules: mes en que la línea base alcanza el 25%, 50%, 75% y 90% del presupuesto. Valores al cierre de cada mes.

Curva S del programa ES-L1173: distribución mensual del valor planificado

Valor planificado de cada mes y acumulado, en millones de US$. El costo de cada paquete de trabajo de la EDT se distribuye en los meses en que el cronograma lo programa; la suma de cada mes se acumula hasta el final del programa.

Mes	2026 Mensual	2026 Acumulado	2027 Mensual	2027 Acumulado	2028 Mensual	2028 Acumulado	2029 Mensual	2029 Acumulado	2030 Mensual	2030 Acumulado
Enero	-	-	0.10	1.12	11.90	70.94	3.84	178.39	0.09	194.77
Febrero	0.07	0.07	0.42	1.54	11.34	82.28	3.83	182.22	0.12	194.89
Marzo	0.09	0.16	0.14	1.69	13.03	95.31	3.27	185.49	0.11	195.00
Abril	0.08	0.24	0.17	1.86	10.73	106.04	2.84	188.33	-	-
Mayo	0.08	0.32	0.83	2.69	14.90	120.94	2.86	191.19	-	-
Junio	0.09	0.41	1.58	4.27	12.87	133.81	2.25	193.44	-	-
Julio	0.09	0.50	4.65	8.92	11.59	145.40	0.47	193.91	-	-
Agosto	0.08	0.58	7.70	16.62	10.48	155.88	0.17	194.08	-	-
Septiembre	0.13	0.71	9.55	26.18	7.23	163.10	0.15	194.23	-	-
Octubre	0.12	0.84	9.38	35.56	6.16	169.26	0.22	194.45	-	-
Noviembre	0.09	0.93	11.61	47.17	3.67	172.93	0.13	194.58	-	-
Diciembre	0.09	1.02	11.87	59.04	1.61	174.55	0.10	194.68	-	-
Total del año	**1.02**	**1.02**	**58.02**	**59.04**	**115.50**	**174.55**	**20.14**	**194.68**	**0.32**	**195.00**
Avance acumulado		**0.5%**		**30.3%**		**89.5%**		**99.8%**		**100.0%**

Interpretación

- Arranque lento (febrero de 2026 a junio de 2027): el gasto acumulado llega a US$4.3 millones (2.2% del total) porque corresponde a la conformación de la UEP, la revisión de diseños y la contratación. El tramo inclinado de la S empieza con la firma de los contratos de obra y supervisión (H03, junio de 2027).
- Aceleración (julio de 2027 a enero de 2029): las obras concentran el gasto; se alcanza el 25% en dic-2027, el 50% en abr-2028, el 75% en ago-2028, el 90% en ene-2029. El mayor valor mensual es de US$14.9 millones en may-2028, cuando coinciden la terminal, el estacionamiento y las plataformas; es el período de mayor exigencia de liquidez y de supervisión.
- Desaceleración (febrero de 2029 a marzo de 2030): tras el SSEI (H05) y el estacionamiento (H08), se concluyen la plataforma remota (H06) y la terminal (H07); después de junio de 2029 restan US$1.6 millones (0.8% del presupuesto) para la señalización de plataformas, supervisión, recepción de obras (H09) y cierre.
- La línea base de costos incluye la reserva para contingencias de US$15.10 millones (imprevistos del EEO#3), prorrateada en las obras físicas, y cierra en el presupuesto autorizado de US$195 millones. La estimación sin contingencia termina en US$179.9 millones; la diferencia entre ambas curvas es el margen disponible para riesgos de costo de las obras.
- Una vez aprobada, esta curva se fija como línea base: en cada fecha de corte se le superpone el costo real acumulado del trabajo realizado y la diferencia entre ambas curvas indica si el desempeño requiere ajustes (PMBOK 6, cap. 7; dominio de medición de PMBOK 7).